

FPM-715 FPM-717 FPM-719

15英寸XGA/17英寸SXGA/19英寸
SXGA工业显示器



特点

- 17" SXGA TFT LED液晶显示器, 50000背光寿命
- 15" XGA/19" SXGA TFT LED液晶显示器, 70000背光寿命
- 具有HDMI、DP和VGA输入接口
- 防眩光钢化玻璃屏幕
- 坚固的设计, 采用压铸铝底盘和IP66级铝合金前挡板
- 可锁定I/O连接器
- 纤薄设计便于安装
- 带有2个用户定义的对比度/亮度控制的OSD控制按钮
- 带触摸屏功能的RS-232和USB组合接口
- 支持各种安装选项: 面板、墙壁、桌面、机架或VESA臂安装



概述

在物联网和工业4.0中, 越来越多的客户需要数据可视化, 以帮助流程管理和决策。FPM-700系列包括15英寸、17英寸和19英寸工业级显示器, 线条流畅简洁, 触摸屏平整。FPM-700系列配备耐用的5线电阻式触摸屏和IP66级前挡板专为工业应用而设计。此外, FPM-700系列支持广泛的工作温度范围 (-20~60°C/-4~140°F) 和各种安装选项, 以使这些显示器是工厂和机器自动化显示应用的理想选择。

规格

常规

- 认证 BSMI、CCC、CE、FCC A级、UL认证
- 尺寸(宽x高x深) FPM-715: 383.2 x 307.3 x 50 mm (15.08 x 12 x 1.96 in)
FPM-717: 410.4 x 343.4 x 51 mm (16.15 x 13.5 x 2 in)
FPM-719: 454 x 379.8 x 48.5 mm (17.87 x 14.9 x 1.9 in)
- 材质 前面板: 压铸镁合金
后盖: 压铸铝
- 安装方式 支架、墙壁、面板和VESA臂 (75 x 75 mm)
- 电源输入 接线板: 24 VDC输入
- 视频接口 HDMI DP 接线板: 24VDC输入和 1xVA
- USB Rear I/O USB 2.0 type A
- 重量 4.6 kg / 5.4 kg / 6.2 kg

功耗

- FPM-715-R9AE 1.03 (Standby), 9.88 (Max)
- FPM-717-R9AE 1.05 (Standby), 14.55 (Max)
- FPM-719-R9AE 1.04 (Standby), 15.44 (Max)

LCD显示

- 显示器类型 XGA/SXGA/SXGA TFT
- 液晶显示器尺寸 15"/17"/19"
- 最大分辨率 1024 X768/1280X 1024/1280X1024
- 最大颜色 16.2m/16.7m/16.7m
- 视角(H/V °) 176/176, 170/160/170/160
- 亮度(cd/m²) 300/350/350
- 背光寿命 70,000/50,000/70,000 hr
- 对比度 2000:1/1000: 1/1000:1

触摸屏

- 类型 5线模拟电阻
- 接口 USB/RS232
- 透光率 高于75%
- 操作系统 Windows XP, Vista, 7, 8, 10 Xpe和Linux
- 表面硬度 3H/3H/4H

环境

- 工作温度 -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
- 储存温度 -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)
- 相对湿度 工作, 95%RH@40°C, 非冷凝
非操作, 操作, 95%RH@60°C, 非冷凝式
- 防护等级 IP-66等级前面板
- 振动 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random)

订购信息


- FPM-715-R9AE 15 "XGA工业监视器, 带电阻TS (24 VDC)
- FPM-717-R9AE 17 "SXGA Ind.监视器, 带电阻TS (24 VDC)
- FPM-719-R9AE 19 "SXGA Ind.监视器, 带电阻TS (24 VDC)

可选配件

- 1702002600 电源线美国插头1.8 M
- 1702002605 电源线欧盟插头1.8 M
- 1702 031801 电源线英国插头1.8 M
- 1700000596-11 电源线中国/澳大利亚插头1.8 M
- PWR-247-DE Adapter 100-240V 60W 24V2.5A
- FPM-1000T-SMKE 适用于FPM系列的台式/壁挂式安装套件
- FPM-715 机架安装套件
- FPM-717-RMK FPM-717机架安装套件
- FPM-719-RMKE FPM-719机架安装套件
- FPA-7000G-ADKE 用于PPM-7000的适配器安装支架 (注: 仅支持17"和19")

尺寸

单位: 毫米[英寸]

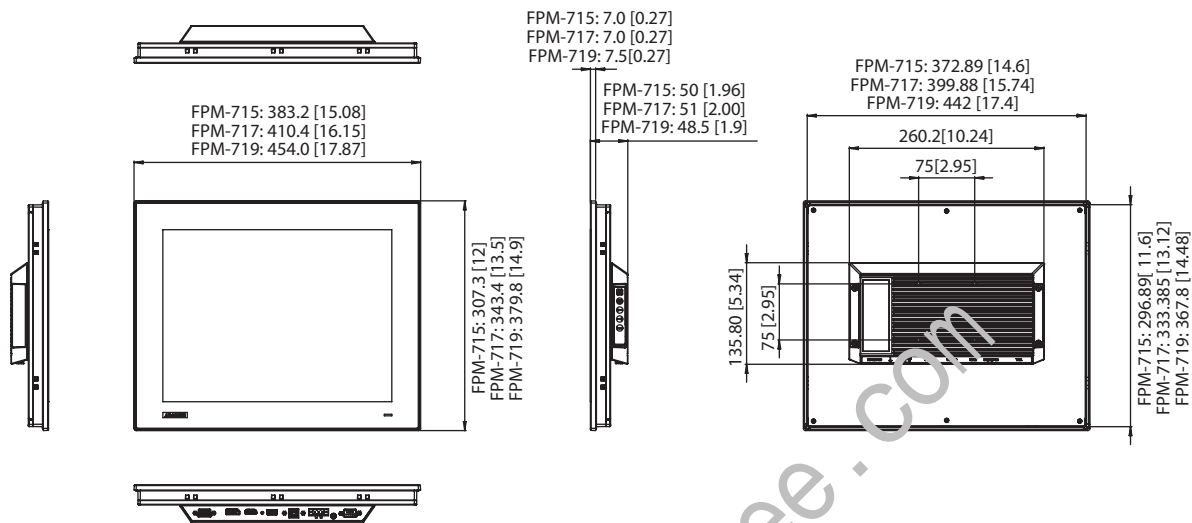


面板切口尺寸: FPM-715: 374.5 x 298.5 mm (14.74 x 11.75英寸)

FPM-717: 401.3 x 334.8 mm (15.8 x 13.18英寸)

FPM-719: 443.5 x 369.3 mm (17.46 x 14.53英寸)


前视图



后视图



I/O视图

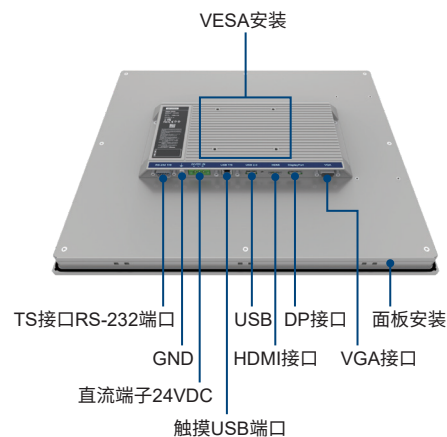

装箱单

Item	Part No.	Description	Qty	Note
Terminal Block	1652007930-01	Plug-In Block 1x3P/5.08mm/PA66/F/VA/Sn/GR/H15.0	1	
Clamper	1962055040	CLAMPER PPC-55 M1632611 A2	10	19":12pcs
Clamper screw	1935042520	Screw M4x25L R/S D=8.3 H=2.5 (2+) ST BZn	8	
GND cable	1703011001-11	A Cable G-TEM 4.3 100CM C=GR/Y	1	
USB touch Cable	1700017851-01	M Cable USB-A 4P(M)/USB-B 4P(M) 169CM (BK)	1	
VGA Cable	1700021332-11	M CABLE D-SUB 15P(M)/D-SUB 15P(M) 180CM VESA B1	1	
HDMI and DP lockable kit	1920002225-01	Nut M3 D=6.5 H=2.5 ST lockable for UNO-2271G	4	
HDMI and DP lockable kit	1930007462-01	Screw M3*55.2L - H=6.8 lockable for UNO-2271G	1	
HDMI and DP lockable kit	1990028810S000	Lock stopper (FWI-8CM-N2B)for UNO-2271G	2	