IPC-7120S

桌面/壁挂式机箱
前置I/O接口，支持ATX母板



CE FCC

特性


- 支持ATX 母板
- 前置I/O接口，最大支持10*COM和4个*USB扩展
- 4–pin低噪音PWM风扇
- 支持1个3.5"抗震动磁盘架
- SGCC金属材料（无烤漆）

规格

磁盘托架		外置	内置
	3.5"	–	1
散热器	风扇	1 (12cm/82 CFM)	
	过滤棉	支持	
	智能风扇	随CPU温度智能调节风扇转速	
前置I/0接口	USB 2.0	2 (2 个以上USB 2.0 或USB 3.0，带可选性USB线)	
	COM	2 (8个可扩展COM口，带可选性COM线	
其他	LED指示灯	电源和HDD状态	
	控制	电源开关	
	前面板	8个D–sub插孔，2个USB插孔	
环境		运行状态	非运行状态
	温度	0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)	–40 ~ 60 ° C (–40 ~ 140 ° F)
	湿度	95% @ 40 ° C, 非凝结	95% @ 40 ° C, 非凝结
	震动(5~500Hz)	1 Grms (5~500Hz)	2.0 G
	冲击	10G (11 ms，半正弦波)	
外观	尺寸(W x H x D)	380 x 164 x 316.5 mm (15" x 6.5" x 12.5")	
	重量	5.6 kg (12.35lb)	


https://caravee.com

前部视图

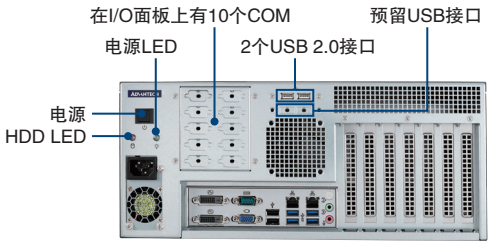


注：接口仅与可选配件中USB，COM线兼容

后部视图

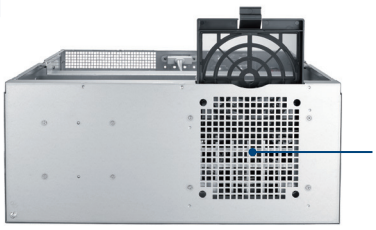

易于维护的风扇过滤网


内置视图

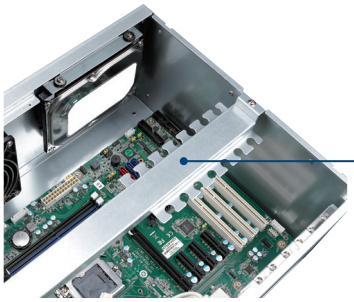

抗震磁盘托架，固定1个3.5" HDD或2个2.5" HDDs/SSDs


尺寸

单位： mm（英寸）

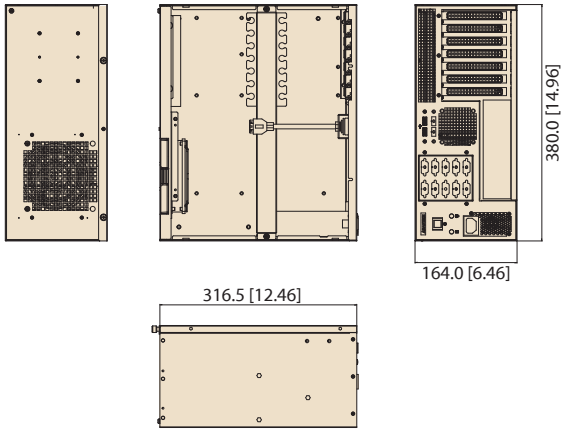

安装

单位： mm（英寸）

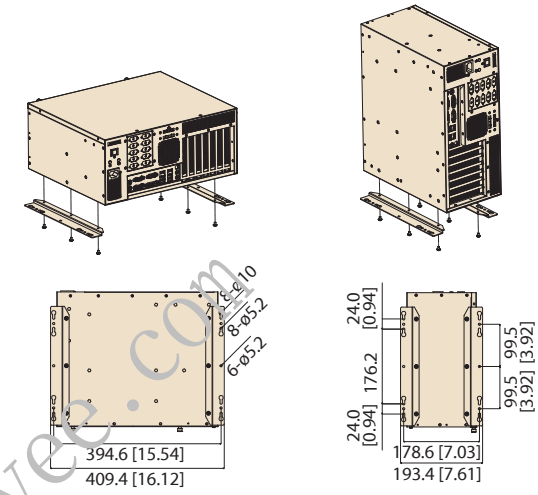

订货信息

料号	80 +等级	电源类型	功率	开关
IPC-7120S-25Z	铜	单电源	250W	ATX
IPC-7120S-35Z	铜	单电源	350W	ATX

可选配件

料号	说明
989K008734	1个3.5"转2个2.5”HDD支架
1700011592	2端口USB 2.0线缆
1700026943-01	2端口USB 3.0 线缆
1700000321-01	1端口COM线缆，适用于母板板载COM排针
1700028993-01	2端口COM线缆，适用于PCA-COM32-00A1E
1750006419	可选前置面板6cm风扇(27.72 CFM)

https://advavee.com