IPC-730

支持ATX/mATX主板并配备前面板I/O接口的桌面/壁挂式机箱



CE FCC


特性

- 内置ATX 3.1高功率电源，满足最严苛GPU应用需求
- 出色的散热性能，确保系统性能与可靠性
- 为支持超大GPU卡而优化的内部空间
- 前面板I/O接口，便于布线和维护

规格

硬盘位		External	Internal
	5.25"	-	0
	3.5"	-	2
	2.5"	2 (Optional)	2
散热	风扇	2 (Fan1: 12cm/238CFM; Fan2: 12cm/79CFM)	
	空气滤网	Yes	
其他	LED指示灯	Power status and HDD activity	
	控制	Power switch and system reset button	
工作环境		Operating	Non-Operating
	工作温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	工作湿度	95% @ 40 °C, 非冷凝	95% @ 60 °C, non-condensing
	振动（5 ~ 500 Hz）	Random 1Grms	Sine 2G
	冲击	10 G (with 11 ms duration, half sine wave)	
物理特性	尺寸（宽 × 高 × 深）	365 x 206 x 450 mm (14.4" x 8.1" x 17.7")	
	重量	9.2 kg (20.3lb)	

前视图

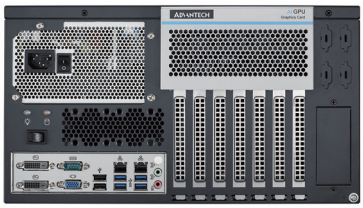

后视图





All product specifications are subject to change without notice.


尺寸


最大卡长度：390mm
最大卡高度：180mm

单位: mm [inch]

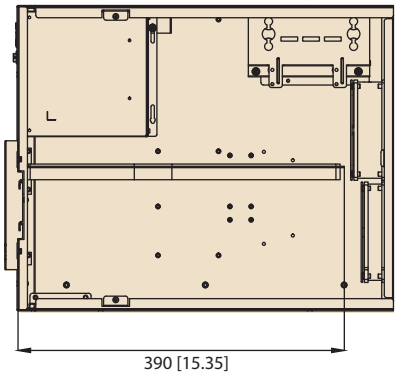

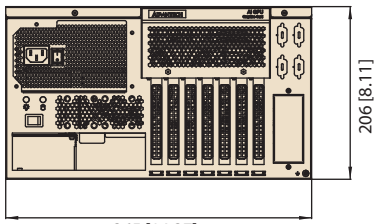


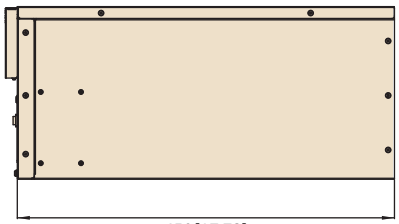






安装

单位: mm [inch]

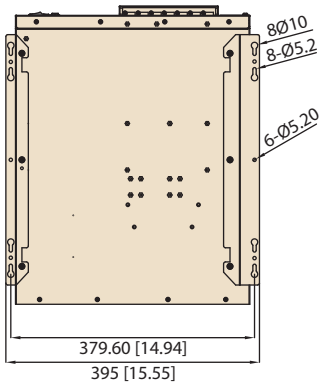

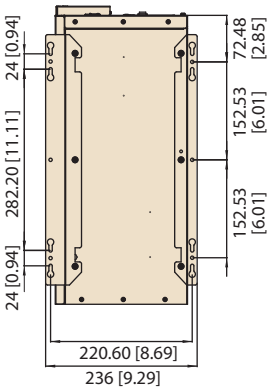



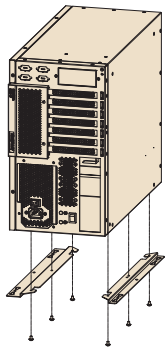

订购信息

料号	电源	功率	80 Plus	开关类型
IPC-730-85A	PS8-850ATX-GZ	850W	Gold	ATX
IPC-730-1K2A	PS8-1K2ATX-PZ	1200W	Platinum	ATX

电源线缆输出

料号	ATX24P	12VHPWR	CPU8P	PCIe8P	Molex 4P (4x1)	SATA Power
IPC-730-85A	1	1	2	2	6	4
IPC-730-1K2A	1	1	2	3	5	8

包装清单

料号	描述
IPC-730	Industrial Computer Chassis
1960002043T011	Mounting Bracket
1960004574T012	Mounting Bracket
-	User Manual

可选配件

料号	描述
98R17300001	Optional 2.5" x 2 HDD/SSD Tray