MIC-3810

3U CompactPCI® Serial PCIe 载板



产品特征

- 3U高度CompactPCI® Serial 接口外围板
- 用于PCIe x1, PCIe x4, PCIe x8 PCIExpress®卡的载体板
- 支持PCIe x8 Gen3
- 符合PICMG CPCI-S（CPCI-S.0 R2.0）标准

产品简介

MIC-3810是一款符合CPCI-S.0标准的外围载板。该载板为支持PCIe Gen3速度的标准PCIe x8、PCIe x4、PCIe x1 PCIExpress®卡提供一个PCIe x16连接器。载板可以容纳最大尺寸为176x68.9毫米（6.9" x 2.7 "英寸）的卡。3U CPCI® S PCIe载板使用一个特殊的支架，将PCIExpress®卡牢牢地固定在自身上，以增强稳定性。其优秀的机械设计使其适用于恶劣的环境，为铁路车辆、医疗行业和所有高性能计算应用提供了理想的解决方案。


规格

背板接口		PCIe Gen3 x8	
功率		+12V, 功耗取决于插入的功能模块（最大支持75W）	
环境		运行 (取决于模块)	非运行
	温度	-40 ~ 70 °C (-40 ~ 185 °F)	-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
	湿度	95% @ 40 °C, 无冷凝	95% @ 60 °C, 无冷凝
	震动(5~500 Hz)	2.0 Grms	
物理特征	尺寸	160.00 x 100.00 毫米(6.30" x 3.95")	
协议		PICMG CPCI-S.0	

订购信息

产品名称	说明	CPU 板	机箱
MIC-3810-A1D1	MIC-3810 CPCI-S PCIe 载板	MIC-330 系列	MIC-300 系列

产品图片

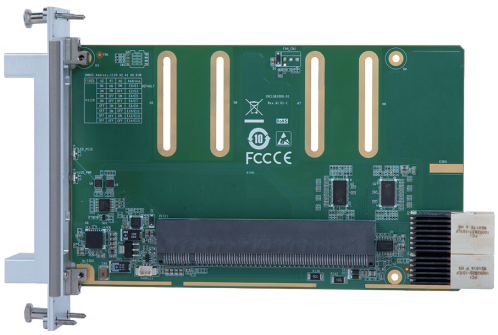

https://advavee.com