MIC-3811

3U CompactPCI® Serial系列 双路Mini PCIe载板



产品特征

- 3U高度的CPCI-S系列接口周边外设板卡
- 双路 MiniPCIe载板
- PICMG CPCI-S.0 CPCI® -S 规格

产品简介

MIC-3811是一个款符合CPCI-S.0标准的周边外设板卡。它是一个双路MiniPCIe载板，PCIe通道由背板连接器P1接入，通过PCIe和USB2.0 bus进行连接。它支持不同形式的全尺寸和半尺寸的mini-PCIe模块，如Wi-Fi/3G/4G LTE/GPS/DIO/CAN/和MVB模块。前端面板的设计是为了配置不同的模块类型。标准品的前端面板设计有4个SMA孔，DB37 DIO和双DB9 CAN面板可根据用户要求定制。


产品规格

背板接口		PCIe Gen2/USB2.0	
功率		+12 V/0.1 A w/o 模块; 功耗取决于插入的功能模块	
环境		运行 (取决于模块)	非运行
	温度	-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)	-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
	湿度	95% @ 40 °C, 无冷凝2.0	95% @ 60 °C, 无冷凝
	震动 (5~500 Hz)	3Grms	
物理性质	尺寸	160.00 x 100.00 毫米 (6.30" x 3.95")	
	重量	0.5 千克	
协议		PICMG CPCI-S.0	

订购信息

产品名称	说明	CPU 板	机箱	模块
MIC-3811-A1S1	MIC-3811 双Mini-PCIe载体A101-1	MIC-330 系列	MIC-300 系列	DIO/CAN/Wi-Fi/4G LTE/GPS/BT, 等等

产品图片

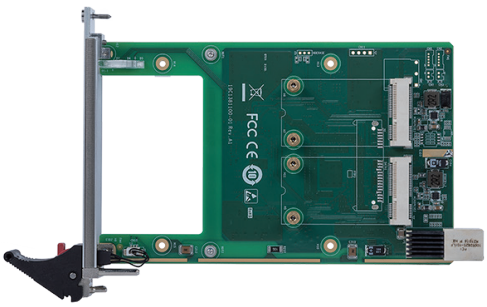

https://sdvave.com