MIC-3820

3U CompactPCI® Serial系列 SATA载板



产品特征

- 3U高度的CPCI-S系列接口周边外设板卡
- 2.5英寸 SATA 载板
- 符合PICMG CPCI-S系列(CPCI-S.0 R2.0) 标准

产品简介

MIC-3820是一款符合CPCI-S.0标准的周边外设板卡，2.5英寸板载SSD/HDD载体板，以 SATA Gen3速度运行。通过手拧螺丝可以打开前面板的门，弹出支架，以实现快速更换HDD/SDD模块。优秀的机械设计使其易于更换模块，它适用于恶劣的环境，为铁路机车车辆提供理想的解决方案。


规格

背板接口		SATA 3.0	
功率		+12 V/0.1 A w/o 模块; 功耗取决于插入的功能模块	
环境		运行 (取决于模块)	非运行
	温度	-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)	-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
	湿度	95% @ 40 °C, 无冷凝	95% @ 60 °C, 无冷凝
	震动(5~500 Hz)	2.0 Grms	
物理性质	尺寸	160.00 x 100.00 毫米 (6.30" x 3.95")	
	重量	0.5 千克	
协议		PICMG CPCI-S.0	

订购信息

产品名称	说明	CPU 板	机箱	模块
MIC-3820-A1S1	MIC-3820 CPCI-S SATA 载板	MIC-330 系列	MIC-300 系列	2.5" SATA HDD/SSD

产品图片

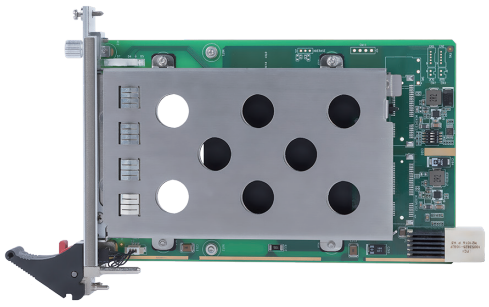

https://advavee.com