

IPC-940

经典款4U机架式机箱
带前置风扇



特性


- 4U机架式机箱, 可支持ATX/uATX工业主板
- 抗震动磁盘架设计, 可支持3个5.25寸光驱和1个3.5寸硬盘
- 独特的固定压条设计带有橡胶垫脚, 可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏
- 人性化设计的前置过滤装置, 易于维护
- 可锁附前门板设计, 防止未经授权的操作

CE FCC

规格


| | | | |
|---------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 磁盘托架 | 3.5" | 前置 | 1 |
| | 5.25" | | 3 |
| 散热 | 风扇 | | 1 (12cm/85 CFM) |
| | 防尘滤网 | | 有 |
| 前置I/O接口 | USB 2.0 | | 2 |
| 其他 | LED指示灯 | 电源, HDD | |
| | 控制开关 | 电源开关, 系统复位 | |
| | 后面板预留接口 | 5个DB9接口 (串口) 和1个DB25接口 (并口) | |
| 环境 | 温度 | 运行状态 | 非运行状态 |
| | | 0~40°C (32~104°F) | -20~60°C (-4~140°F) |
| | 湿度 | 10~85%@40°C, 非凝结 | 10~95%@40°C, 非凝结 |
| | 振动 (5-500Hz) | 1Grms | 2G |
| 物理特性 | 冲击 | 10G (11ms 周期半正弦波) | |
| | 尺寸 (W×H×D) | 482 x 177 x 479 mm (19"x 7"x 18.9") | |
| | 重量 | 14.2 kg (31.2 磅) | |

前部视图

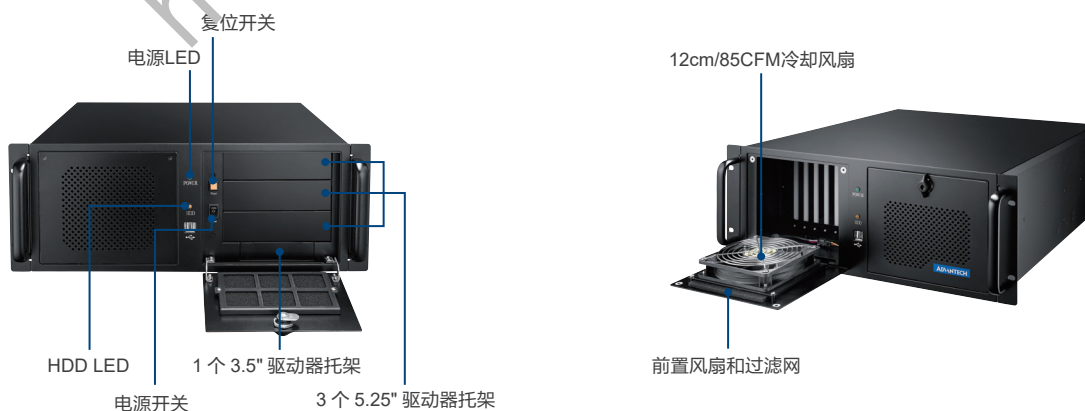

尺寸

单位: mm[英寸]

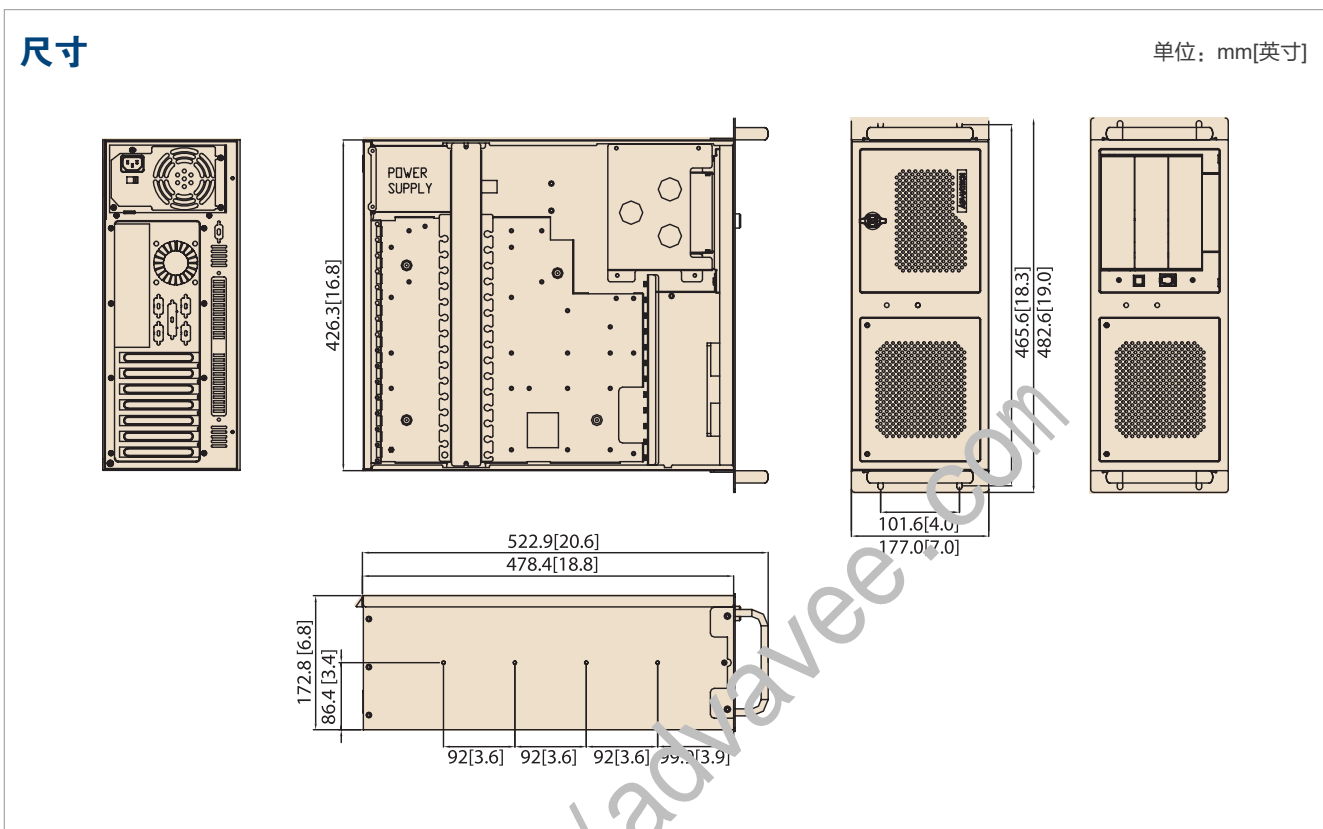

订购信息

| 产品型号 | 电源 | 瓦数 | 开关 |
|---------------|---------------|------|-----|
| IPC-940MB-25Z | PS8-250ATX-ZE | 250W | ATX |

附件

| 料号 | 描述 |
|----------------|-----------------------------|
| 2130006149S000 | Fan filter 127 x 127 x 5 mm |
| 2130004802S000 | Door filter 142 x 97 x 5 mm |