

NMC-6004FBD

双口100GBase-SR4 光Bypass NMC网卡



特色


- 1x NVIDIA ConnectX-6网络芯片
- 2 x100GBase-SR4端口
- 1xPClex16, Gen4
- CE/FCC,符合RoHS



规格


控制器	NVIDIA ConnectX-6
接口	1 x PCIe X16, Gen4
速度	100GBE
I/O 端口	2 x MPO-MT
可达距离	70/100m (OM3/OM4)
多模光纤	50/125μm
光灵敏度	-4.2 dBm
局域网LED定义	连接/激活/旁路 LED:
	连接: 绿灯亮
	激活: 绿灯闪烁
	局域网旁路: 黄褐色亮
网络标准协议	支持:
	IEEE 802.1Q, 802.1P VLAN
	IEEE 802.1Qaz (ETS)
	IEEE 802.1Qbb (PFC)
OS支持	Linux (CentOS, Red Hat, Ubuntu), Windows server
	运行温度
	存储温度
	存储湿度
尺寸	149.6 x 42.4 x 174.7 mm
重量	0.5kg
认证	CE/FCC, RoHS

前端面板示意图

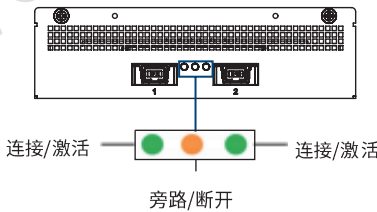

尺寸

单位: mm

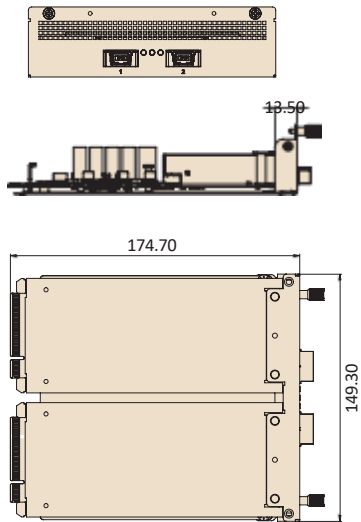

订单信息

研华料号	描述
NMC-6004FBD-02A1	2端口100GBase-SR4光Bypass模块