




UX10-EX 全 强固式平板 电脑



- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx Zone 2/22认证
- 第 12 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 10.1 寸 FHD LumiBond 显示器，配备 Getac 1,000 nits 阳光下可读技术和电容式触控屏幕
- Intel vPro®、Windows Hello 人脸验证摄像头和多重验证等选项增强了企业安全。
- 多功能的I/Os连接，包括Thunderbolt™ 4
- 增强的Wi-Fi、GPS性能。

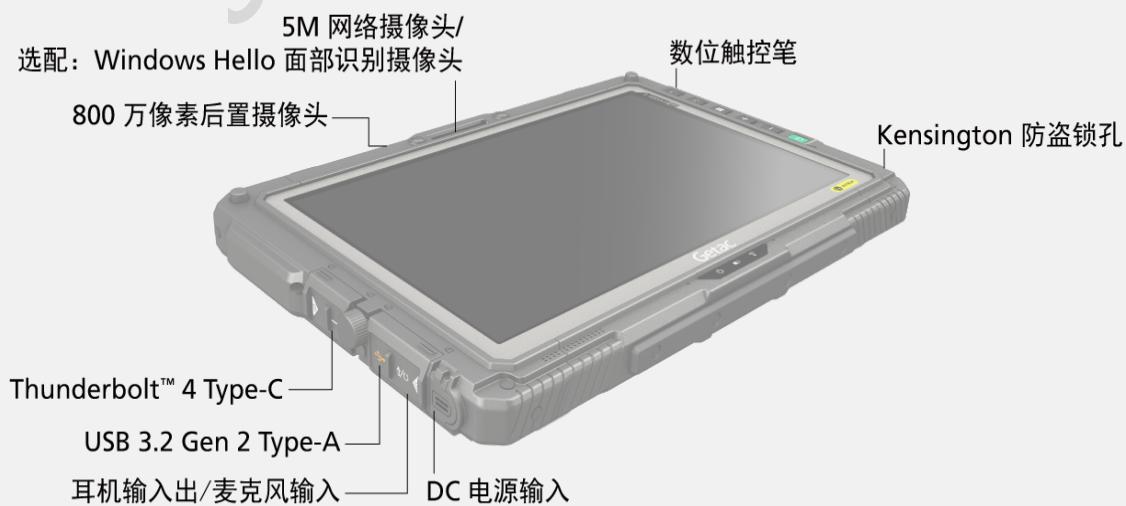

UX10-EX 全强固式平板电脑

配置参数

代
G3

操作系统

Windows 11 Pro

移动计算平台

Intel® Core™ i5-1235U 处理器
(Intel® 酷频加速技术 最高可达 4.4GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：

Intel® Core™ i5-1245U vPro® 处理器
(Intel® 酷频加速技术 最高可达 4.4GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1255U 处理器

(Intel® 酷频加速技术 最高可达 4.7GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1265U vPro® 处理器
(Intel® 酷频加速技术 最高可达 4.8GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器

Intel® UHD Graphics

显示

10.1" 广视角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)

屏幕保护膜

LumiBond 显示器搭载 1,000 nits 强光下可读

存储和内存

8GB DDR4

选配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

选配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘

电源按钮

5个功能键

触控设备

触控屏幕

双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽

选配(上侧)：1D/2D 条形码读取器或 HF RFID 读卡器

音源

内置立体声扬声器

内置双阵列麦克风

I/O 端口

5MP 网络摄像头 x 1ⁱ

800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1

耳机输入/麦克风输入 x 1

DC 电源输入 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1

选配: SIM card slot x 1 (Micro-SIM, 3FF)^v

选配：Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1ⁱ

通信接口

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax

蓝牙 (v5.3)ⁱⁱ

选配: 双 SIM (Micro-SIM 3FF 和 e-SIM)^{iii, v}

安全特性

Kensington 防盗锁孔

选配：Intel® vPro® 技术

选配：HF RFID 读卡器^{i, ii}

选配：Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1ⁱ

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂电子电池 (11.1V · 标准值

4200mAh ; 最小值 4080mAh) x 1

选配：高容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

279 x 194.5 x 23.9mm^{vii}

1.38kg^{vii}

强固特性

MIL-STD-810H 认证

IP66 认证

防震与 1.8 米防摔设计^{viii}

通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度^{ix}：

- 操作温度：0°C 至 55°C

- 存放温度：-51°C 至 71°C

湿度：

- 95% RH · 非冷凝

防爆规格

ATEX/IECEx Zone 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIIC T130°C Dc

预装软件

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序
Getac Driving Safety Utility (试用版)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (试用版)

选装软件

Getac 安全驾驶软件
Getac 条码扫描程序
Getac VPGS 软件^x

附件

主电池组 (11.1V · 标准值 4200mAh ; 最小值 4080mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
数位触控笔

选配：

主电池组 (11.1V · 标准值 4200mAh ; 最小值 4080mAh)
高容量锂电池组 (10.8V, 9240mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
交流适配器 (100W, 100-240VAC)
带系绳的数位触控笔
防静电屏幕保护膜
肩背带 (2 点式)
鞍型肩背带 (4 点式；免手持)
旋转手部绑带和撑脚架

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- I. 5MP 网络摄像头和选配 Windows Hello 面部识别摄像头(前置)择一选用。
- II. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响。使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- III. 一个实体 SIM 卡槽和一个 eSIM · 网络服务可能因当地电信提供商而异。(中国大陆地区需要事先确认)。
- IV. 支持 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 和 QZSS。只在 US, UK, EU, AU, and NZ 适用。
- V. 带有4G/5G 选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地区需要事先确认)
- VI. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- VII. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- VIII. 通过独立第三方测试实验室执行的MIL-STD-810H认证测试。
- IX. 需要搭配 GPS 模块使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

Getac