




K120-EX 全 强固式平板 电脑

- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx Zone 2/22 认证
- 第 13 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 12.5" FHD Getac LumiBond 阳光下可读的触控显示屏 · 亮度高达 1200 nits
- 通过可选的 Intel vPro、Windows Hello 人脸认证 500 万像素摄像头、和多因素身份验证选项实现更高的企业级安全保障

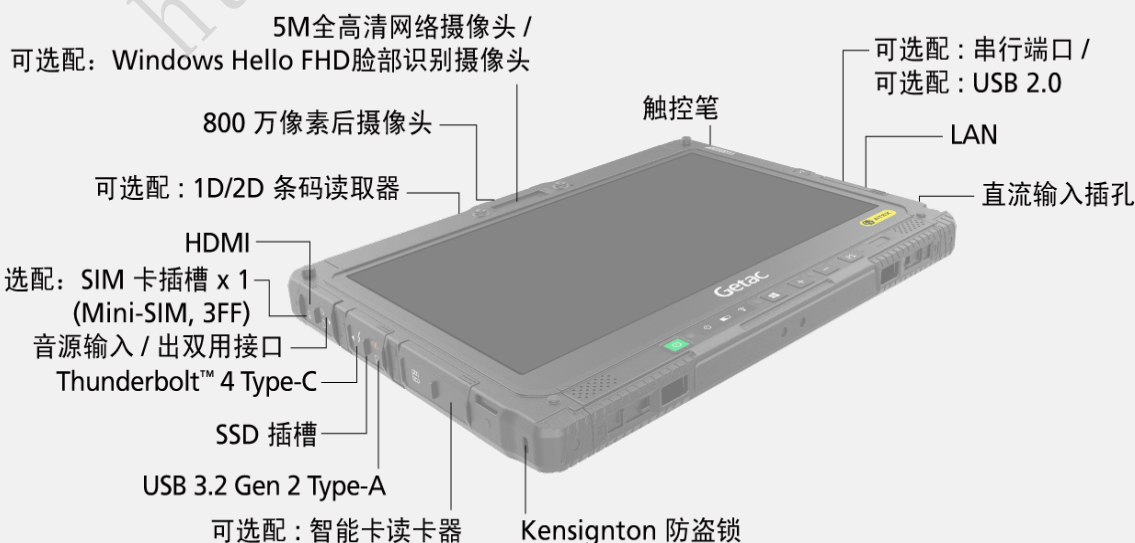

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
Intel® Core™ i5-1335U 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达4.6GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：
Intel® Core™ i5-1345U vPro® 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存
Intel® Core™ i7-1355U 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 5GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存
Intel® Core™ i7-1365U vPro® 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 5.2GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器
Intel® Iris® X® Graphics

显示
12.5" 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)
防静电屏幕保护膜
1200 nits LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

存储和内存
16GB DDR5
选配：32GB / 64GB DDR5
256GB PCIe NVMe SSD
选配： 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

键盘
电源按钮
5 个功能键

触控设备
触控屏
– 双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

音源
内置扬声器
内置双麦克风阵列

扩展卡槽
选配：1D/2D 条形码读取器
选配： 串行端口 (9-pin； D-sub)

I/O 端口
500 万像素网络摄像头 x 1 ⁱⁱ
800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入/麦克风输入 x 1
选配： DC 电源输入 x 1 ⁱⁱⁱ
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2
LAN (RJ45) x 1
选配： SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM 3FF) ^{iv}
选配： Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置) x 1 ⁱⁱ

通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
Intel® WiFi 6E AX211, 802.11ax
蓝牙 (v5.3) ^v
选配：支持 L1/L5 的专用 GPS ^{vi}
选配：双微型网络卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM) ^{iv, vii}

安全特性
CTPM 安全晶片
Kensington 防盗锁孔
选配： Intel® vPro® 技术
选配： Windows Hello人脸认证 5M 摄像头 (正面) ⁱⁱ

电源
交流适配器 (65W, 100-240VAC) ⁱⁱⁱ
USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz) ⁱⁱⁱ
锂离子电池 (11.1V · 典型 2100mAh；小 2040mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
平板:
329.5 x 238 x 24mm (12.97" x 9.37" x 0.94")
1.7kg (3.75lbs) ^{viii}

坚固特性
MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
防震与 1.8 米防摔 ^{ix}
通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格
温度 ^x：
- 操作温度： -21°C 至 55°C
- 储存温度： -51°C 至 71°C
湿度：
- 95% RH · 非冷凝

防爆规格
ATEX/IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

预装软件
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序 ^{xi}
Getac 行车安全应用程序 (trial version)
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序 (trial version)

选装软件
Getac 行车安全应用程序
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序
Getac VPGS 虚拟GPS应用程序 ^{xii}

附件
主电池组 (11.1V · 标准值 2100mAh；最小值 2040mAh)
USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
带系绳的数位触控笔

选配：
主电池组 (11.1V · 标准值 2100mAh；最小值 2040mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流變壓器 (65 瓦 · 100-240 伏交流電)
USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
带系绳的数位触控笔
防静电屏幕保护膜
手部绑带
肩背带 (2 点式)
马鞍型肩背带 (4 点式；免手持)
备用 SSD

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

K120-EX 全强
固式平板电脑

- I. 配备双通道内存的设备配备Intel®Iris®X® Graphics。
- II. 500 万像素网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头(前置)择一选用。
- III. DC in 电源输入接口选项，随机标配 65W AC 适配器，而不是 USB-C 适配器。
- IV. 带有 4G/5G 选项的设备配备内置 SIM 卡插槽。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- V. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- VI. 支持GPS、GLONASS、伽利略、北斗和QZSS。
- VII. 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 卡插槽，网络服务可能因当地电信运营商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- VIII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- IX. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- X. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XI. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XII. 需要搭配GPS模块使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

Getac