




B360 全强固 式笔记本电脑

- 采用新英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器 (系列 2) 和英特尔® AI Boost 技术，为人工智能做好准备
- 符合 MIL-STD 810H 标准的坚固性，可承受 1.8 米摔落，通过 IP66 认证，可选耐盐雾版本
- 13.3 寸 FHD LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术 (1,400 nits) 和电容式触控屏幕
- 强化企业安全性，可选购使用者可更换储存间、Windows Hello 面部识别摄像头、整合式 1D / 2D 成像器条形码读取器以及多重要素验证选项
- LifeSupport 电池热插拔技术
- 多种 I/O 端口选项包含可高达两个 Thunderbolt™ 4 和车载底座解决方案



- 选配：HF RFID 读取器 / 指纹识别
- 选配：1D/2D 条形码读取器
- 选配：SIM 卡插槽 (Mini-SIM, 2FF)
- 选配：MicroSD 读卡器
- 耳机输入输出/麦克风输入
- PowerShare USB 3.2

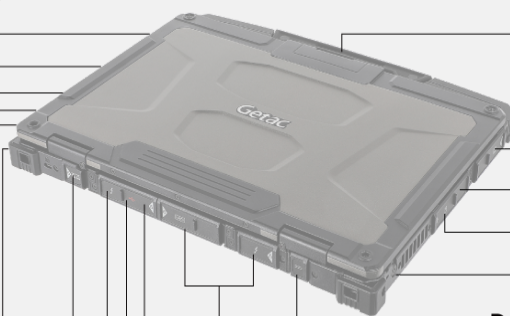

- 500 万像素网络摄像头含镜头盖 / 选配：Windows Hello 500 万像素网络摄像头含镜头盖
- 智能读卡器
- 选配：第二存储装置
- 存储装置
- 触控笔座
- DC 电源输入

- LAN
- Thunderbolt™ 4 Type-C
- USB 3.2 Gen 2 Type-A
- HDMI 2.0

可配置 I/O 选项：

1. 串口 + 外部 VGA
2. 选配：串口 + Display Port
3. 选配：串口 + 外部 VGA + 第二个 LAN (RJ45)
4. 选配：串口 + Display Port + 第二个 LAN (RJ45)
5. 选配：串口 + 第二个 Thunderbolt™ 4
6. 选配：串口 + 第二个 Thunderbolt™ 4 + 第二个 LAN (RJ45)

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
Intel® Core™ Ultra 5 processor 225H
(Intel® 睿频加速技术可达 4.9GHz)
- 18MB Intel® 智能高速缓存

平台选项：
Intel® Core™ Ultra 5 processor 235H, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)
- 18MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H
(Intel® 睿频加速技术可达 5.1GHz)
- 24MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 265H, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 5.3GHz)
- 24MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器
Intel® Arc™ Graphicsⁱ

NPU
Intel® AI Boost

显示
13.3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护贴
LumiBond 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术
电容性多点触控屏

存储和内存
16GB DDR5
选配：32GB / 64GB DDR5
主存储装置(快拆)：256GB PCIe NVMe SSD
选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD
选配第二存储装置ⁱⁱ：256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

键盘
LED 背光照明薄膜键盘

触控设备
触控屏
- 电容性多点触控显示屏
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽
智能卡读卡器 x 1
可选配：MicroSD 读卡器 x 1
可选配：1D / 2D 条形码扫描器

I/O 端口
500 万像素网络摄像头 x 1ⁱⁱⁱ
耳机输入出/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ-45) x 1
HDMI 2.0 x 1
底座接口 x 1
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{iv}
选配：Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头(前置)
x 1ⁱⁱⁱ
选配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接
口

可配置 I/O 选项^v：
1. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin；
D-sub) x 1
2. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + Display Port x 1
3. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin；
D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1
4. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + Display Port x 1 + 第
二个 LAN (RJ45) x 1
5. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 第二个 Thunderbolt™
4 Type-C x 1
6. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 第二个 Thunderbolt™
4 Type-C x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

通信接口
10/100/1000 base-T 以太网网络
Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be
蓝牙 (v5.4)^{vi}
选配：专用 L1/L5 GPS^{vii}
选配：双微型网络卡 (Mini-SIM 2FF 及 e-SIM)^{iv, viii}

安全特性
Kensington 防盗锁孔
智能读卡器
选配：指纹识别^{ix}
选配：HF RFID 读卡器^{ix, x}

电源
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
智能锂离子电池 (7.72V · 典型 4060mAh；小 3857mAh)
x 2
LifeSupport 电池热插拔技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
342 x 281 x 34.9 mm
2.32 kg^{xi}

坚固特性
MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
MIL-STD-461G 认证^{xii}
防震及 1.8 米防摔设计
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I,
Division 2, Groups A, B, C, D)^{xiii}
选配：防盐雾认证

环境试验规格
温度^{xiv}：
- 操作温度：-29°C 至 63°C
- 存放温度：-51°C 至 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度，非冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序^{xv}

选装软件
Getac 安全驾驶软件
Getac VPGS 软件^{xvi}

附件
主电池 (7.72V · 典型 4060mAh；小 3857mAh)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔

可选配：
电脑包
多槽充电器 (双槽)
多槽充电器 (八槽)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
办公室用底座适配器 (120W, 100-240VAC)
MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)
电容触控笔
屏幕保护贴
车载支架^{xvii}
车用底座^{xvii}
办公室用底座
备用 SSD
100W Type-C 交流适配器

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运 作，特别是在
恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。
为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳
入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复
正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

B360 全强固式笔记本电脑

- I. 配备 16GB 及双通道内存的设备配备 Intel® Arc™ Graphics。
- II. 可选购第二存储装置，如未选购，将配备可拆式护盖。
- III. 500 万像素网络摄像头和选配 Windows Hello 脸部识别 500 万像素摄像头 (前置) 择一适用。
- IV. 4G/5G 的装置将带有嵌入式 SIM 卡插槽。（中国大陆地区需
要根据实际情况讨论）
- V. 外部 VGA、Display Port 与第二个 Thunderbolt™ 4 Type-C
互斥。
- VI. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影
响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降
低干扰。
- VII. 支持 GPS、GLONASS、Galileo、Beidou 和 QZSS。
- VIII. 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 卡插槽。网络服务可能因
当地电信运营商而异，(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- IX. 指纹识别与 HF RFID 读卡器为互斥配置。
- X. 13.56MHz 组合 HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693
及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- XI. 重量视配置与选配的配件而定。
- XII. MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
- XIII. 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。
- XIV. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XV. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XVI. 需要搭配 GPS 模块使用。
- XVII. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座是 e-mark 认证。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实
验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有
疑问，请联系 Getac 产品销售。

Getac