

## GETAC G140 全强固式平板电脑 配件规格手册



# 备用储存装置

## 特点和优点

Getac 备用储存装置（带存储盒），让您能简易地安装，并能在设备送修时移除您的机密资料。

### 产品信息

容量：PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB/2TB

尺寸：长 162.4 x 宽 28.2 x 高 5.6mm

重：30g

### SKU ID

GSSEXE (Removable 256GB PCIe SSD w/ Canister)

GSSF XF (Removable 512GB PCIe SSD w/ Canister)

GSSGXH (Removable 1TB PCIe SSD w/ Canister)

GSSHXF (Removable 2TB PCIe SSD w/ Canister)



# 硬式把手

## 特点和优点

多功能硬式把手为现场工作人员提供了更大的机动性，在需要的时候可以随手拿起。

### 产品信息


尺寸：长 349.8 x 宽 64 x 高 33.6mm

重：170g

主要材料：聚碳酸酯

### SKU ID

GMHDXE

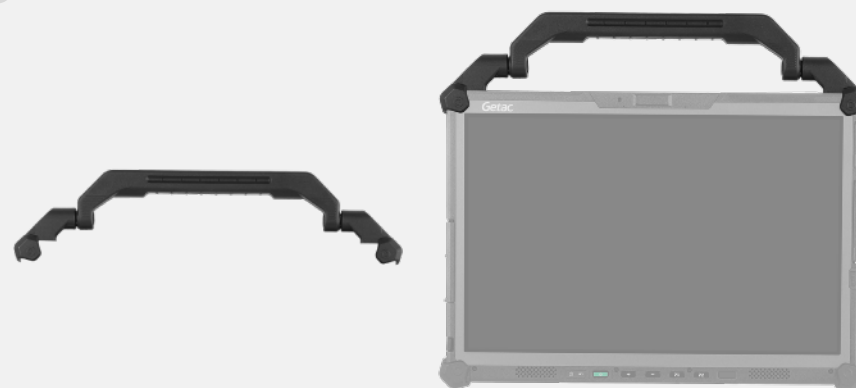

# VESA 旋转手部绑带

## 特点和优点

G140 VESA 旋转手部绑带具有磁性快速连接设计，可安全地附着在设备上，提供舒适的握持感和平滑的旋转，适用于各种工作场景的灵活使用。

### 产品信息

尺寸：长 99 x 宽 90 x 高 50mm

重：163g

主要材料：聚碳酸酯、尼龙、磁铁

### SKU ID

GMVHX1



# VESA 磁吸式安装座

## 特点和优点

Getac G140 VESA 磁吸式安装座可即时且安全地附着在金属表面，支持在苛刻工业和现场操作中的灵活部署。

### 产品信息


尺寸：长 89.93 x 宽 89.93 x 高 19mm

重：231g

主要材料：聚碳酸酯、磁铁

### SKU ID

GMMM XV

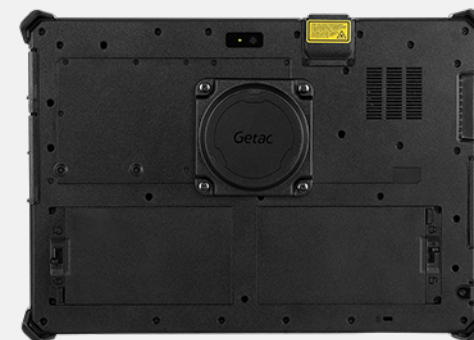

# VESA 支架

## 特点和优点

G140 VESA 支架具有多功能双重设计，既可作为支架，也可在翻起时用作坚固的携带手柄。它磁吸附于 G140，确保快速、安全且无需工具即可安装。

### 产品信息

尺寸：长 268 x 宽 195 x 高 30.6mm

重：408g

主要材料：聚碳酸酯、磁铁

### SKU ID

GMVHX1



# 液晶屏幕保护膜

## 特点和优点

此屏保膜经过精准切割，完美匹配 G140，可轻松贴上和移除，无丝毫粘性残留。饰有防眩光涂层，不仅可以保护屏幕免受日常使用的影响，还有助于分散屏幕上的光线，减少眩光，在常见的环境照明条件下，您可以毫不费力读取显示信息。

### 产品信息

尺寸：长 307.1 x 宽 194mm

主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

### SKU ID

GMPFXZ



# 电池 4070 MAH

## 特点和优点

热插拔电池可以支持全班次的运算，没有停机时间。对于需要长电池续航时间以实现全天操作的移动专业人士来说，这是一个很好的解决方案。

### 产品信息

电池类型：锂离子

电压：7.74V

容量：标准4070mAh；最小3800mAh

尺寸：长 133 x 宽 74 x 高 10mm

重：146g

### SKU ID

GBM2X4



# 大容量电池 4070MAH

## 特点和优点

相比标准电池，大容量电池将系统运行时间扩大至两倍，给需要额外电池续航时间进行全天运算的移动专业人员提供更好的解决方案。

### 产品信息

电池类型：锂离子

电压：11.61V

容量：标准4070mAh；最小3800mAh

尺寸：长 133 x 宽 74 x 高 16.8mm

重：205g

### SKU ID

GBM3X8



# 旋转手部绑带和撑脚架

## 特点和优点

旋转手部绑带适应大多数手型，并且可以毫不费力地旋转360度，转换到任何您想要的视角。搭配一个内置支架，可以让您在平坦的地面上，释放双手。支架设计有一个笔座，提供形状合适的区域收纳您不使用的电容触控笔/数位板触控笔。

### 产品信息

尺寸：长 236 x 宽 136 x 高 25mm

重：202 g

主要材料：聚氨酯

### SKU ID

GMHRXQ



# 65W交流电源适配器电源线

## 特点和优点

该适配器旨在为设备供电，并通过交流电源为其内部电池充电。适配器附带特定国家的电源线，可匹配您所在国家的当地电源插座。

### 产品信息

输入：100V-240V, 50~60Hz, 1.5A

输出：19V, 3.42A, 65W

尺寸：长108.3x宽46.3x高30mm

重：250g

输入电线长度：1830mm

输出电线长度：1500mm

### SKU ID

GAA6E5 (欧盟地区电源线)  
GAA6U5 (美国地区电源线)  
GAA6K5 (英国地区电源线)  
GAA6A5 (澳大利亚地区电源线)  
GAA6C5 (中国大陆地区电源线)

GAA6T5 (台湾地区电源线)  
GAA6G5 (阿根廷电源线)  
GAA6I5 (印度电源线)



# 65W USB-C 交流适配器

## 特点和优点

该适配器可通过交流电源为设备供电和为内置电池充电。

### 产品信息

输入：100V-240V · 50~60Hz · 1.6A

输出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

尺寸：长 90 x 宽 51 x 高 28.5mm

重量：220g ±15g

输入电缆长度：1830mm

输出电缆长度：1500mm

### SKU ID

GAT6U1 (美国地区电源线)

GAT6E1 (欧盟地区电源线)

GAT6K1 (英国地区电源线)

GAT6A1 (澳大利亚地区电源线)

GAT6C1 (中国大陆地区电源线)

GAT6T1 (台湾地区电源线)



# 外部电池双槽充电器

## 特点和优点

外部主电池双槽充电器适用于同时给两个主电池充电。在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两个主电池的充电和存放。

### 产品信息

交流电输入：100V~240V  
交流电输入：大13.05V, 2.4A  
充电槽数：2槽  
尺寸：长160 x 宽 180 x 高 72.5mm  
重：1.2kg，不包括电池组  
支持主电池和高容量电池。

### SKU ID

GCMCET (欧盟地区电源线)  
GCMCUT (美国地区电源线)  
GCMCKT (英国地区电源线)  
GCMCAT (澳大利亚地区电源线)  
GCMCCT (中国大陆地区电源线)  
GCMCTT (台湾地区电源线)  
GCMCGT (阿根廷电源线)  
GCMCIT (印度电源线)



# 多槽电池充电器8槽

## 特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

### 产品信息

交流电输入：100V~240V AC · 4.2A 50~60Hz

交流电输入：19.5V · 16.9A

\* w/330W交流电源适配器

充电槽数：8 槽

尺寸：长 465 x 宽 245 x 高 95.3~111.3mm

重：4.7kg，不包括电池组

支持主电池和高容量电池。

### SKU ID

GCECET (欧盟地区电源线)

GCECUT (美国地区电源线)

GCECKT (英国地区电源线)

GCECAT (澳大利亚地区电源线)

GCECCT (中国大陆地区电源线)

GCECTT (台湾地区电源线)

GCECIT (印度电源线)



# 电容触控笔和系绳

## 特点和优点

这款硬笔尖的电容触控笔重量轻，易控制，能够在触摸屏上进行流畅舒适的触写，无需担心在屏幕上留下刮痕或指纹。触控笔配有可拆解系绳，可与平板电脑保持连接，不用担心遗失或错放。

### 产品信息


手写笔尺寸：111mm; Ø 9 mm

笔尖大小：4mm ; Ø 5.5mm

系绳长度：304mm

### SKU ID

GMPSXW

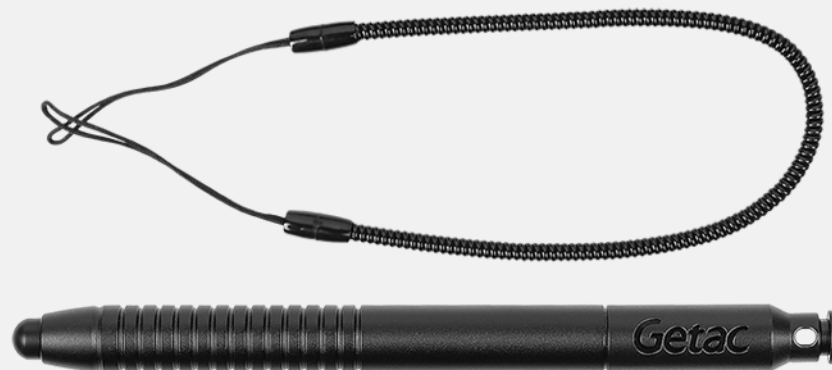

# GETAC DS100 USB-C 扩充坞附交流电源适配器

## 特点和优点

Getac DS100 USB-C 扩充坞采用纤薄紧凑设计，能够无缝整合工作站上的电缆，使用户能够迅速创建个性化的工作空间并组织其日常办公环境。兼容各种 Getac 笔记本电脑和平板型号，提供额外的连接性和多个 I/O 端口，以供额外的外设和数据源使用。支持 MAC 地址透传、远程唤醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 启动，DS100 有助于 IT 管理员维护安全、高效且良好管理的网络基础设施。

### 产品信息

尺寸：长 207 x 宽 90 x 高 34.1 mm

重量 (不含 135W 交流适配器)：372.4 g

电源线长度：1.8 m

数据线长度：1 m

输入/输出端口：直流输入插孔 x1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x3、USB 3.2 Gen 2 Type-C x2、局域网x1、HDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x2, Kensington 防盗锁孔, Kensington Nano防盗锁孔

(仅限用于非危险区域)

### SKU ID

GDDSE2 (欧盟地区电源线)

GDDSU2 (美国地区电源线)

GDDSK2 (英国地区电源线)

GDDSA2 (澳大利亚地区电源线)

GDDSC2 (中国大陆地区电源线)

GDDST2 (台湾地区电源线)

GDDSI2 (印度地区电源线)



# 肩背带2点式

## 特点和优点

这款侧背带和平板电脑背后支座相连，可根据大多体型调节，斜跨和肩背皆可。凭借其耐用、坚固的设计，这款肩带不仅为平板电脑提供了舒适、无手柄的携带选择，还有助于避免在移动过程中意外掉落的可能。肩带还能通过内置手柄上的两个D型环连接可拆卸键盘(单独出售)。

### 产品信息

尺寸：38x1530mm

主要材料：聚酯

### SKU ID

GMS2X8



# 马鞍型肩背带4点式

## 特点和优点

肩背带有四个弹簧扣连接平板电脑四个角上的环，也可轻松解下。此肩套带像背包一样穿戴，让用户免手携带平板电脑，置于用户身前腰带高度位置，可轻松拿取平板电脑。因为它宽大柔软的衬垫和可调节的肩带，还能让您在运动时得到支撑和舒适贴合。

### 产品信息

尺寸：1380x372mm

主要材料：聚酯

### SKU ID

GMS4X4



# 带系绳的数位触控笔

## 特点和优点

数位板触控笔提供了更准确简单的数据输入和手写签名方式。使用笔时，快捷键允许使用鼠标右键功能。

### 产品信息

触控笔尺寸：109mm；Ø 9mm  
笔尖大小：2.0mm；Ø 1.65mm  
系绳长度：292mm

### SKU ID

GMPDX6



# 手提袋

## 特点和优点

由尼龙/空气网眼织物制造,有可调节垫肩带。此款袖珍手提袋在给予您极大舒适的同时给您的B360完全坚固笔记本电脑提供坚固的保护。内置功能性口袋给将携带平板电脑和所需配件于一个保护套中提供了极佳选择,为移动专业人员提供额外的便利和随时随地的生产力。

### 产品信息

尺寸:长405x宽330x厚100mm

重:1335g

主要材料:尼龙,空气网眼织物

### SKU ID

GMBCX7



# 90W MIL-STD-461交流适配器

## 特点和优点

该MIL-STD-461G交流电源适配器已通过军用标准和试验规格，确保适配器的传导发射、传导敏感度(抗扰度)、辐射发射和辐射 敏感(抗扰度)度能够满足电磁干扰控制的要求。

### 产品信息

输入：115V-230V, 1.6A 50~60Hz

输出：19V, 4.74A, 90W

尺寸：长170x宽75x高45mm

重：880g ( 无电源线 )

输入电线长度：1530mm

输出电线长度：1800mm

### SKU ID

GAAGE5 (欧盟地区电源线)

GAAGU5 (美国地区电源线)

GAAGK5 (英国地区电源线)

GAAGC5 (中国大陆地区电源线)

GAAGA5 (澳大利亚地区电源线)

GAAGI5 (印度地区电源线)

GAAGT5 (台湾地区电源线)



# 120W直流电车载适配器

## 特点和优点

120W车载适配器有两种连接方式可供选择:一种是裸露的电线,已经剥去各自的电线末端外壳,另一种是点烟器插头,可方便地连接到车内的点烟器插座,为您在旅途中给平板电脑充电和供电提供了一种便捷的方式。

### 产品信息

输入电压: 11V直流~32V直流  
输出电压: 19V直流  
输出电流: 大6.32A  
保护套尺寸: 长131.5x宽65.6x高30mm  
重: 362g  
输入电线长度: 1900mm  
输出电线长度: 1000mm

### SKU ID

GAD2X4 (点烟器插头版本)  
GAD2X8 (裸露电线版本)



# GETAC 强固型键盘 V2.0

## 特点和优点

Getac 强固型键盘 V2.0 配备 VESA 和 AMPS 安装功能，可牢固安装于车内，并符合 MIL-STD 810G 和 IP65 标准，具备出色的耐用性。全新优化的 83 键布局整合了导航键设计，在节省空间的同时，依然保留五级红色 LED 背光和出色的按键响应。

### 产品信息

尺寸：307.7 x 194 x 32 mm  
重：870g  
兼容性：Windows 11 Pro  
背光：5级亮度的红色LED背光  
卷线长度：USB 2.0接口，1.83m

### SKU ID

| Getac强固型键盘<br>V2.0                                                                         | Getac 強固型鍵盤<br>V2.0含智慧卡與 USB<br>2.0                                                     | Getac 強固型鍵盤<br>V2.0含智慧卡與<br>LF/HF RFID                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| GDKBUT (美国)<br>GDKBCT (英国)<br>GDKBBT (德国)<br>GDKBDT (法国)<br>GDKBMT (西班牙)<br>GDKBFT (加拿大法文) | GDKBUU(美国)<br>GDKBCU(英国)<br>GDKBBU(德国)<br>GDKBDU (法国)<br>GDKBMU (西班牙)<br>GDKBFU (加拿大法文) | GDKBUV (美国)<br>GDKBCV (英国)<br>GDKBBV (德国)<br>GDKBDV (法国)<br>GDKBMV (西班牙)<br>GDKBFV (加拿大法文) |

